



Smart Probes

Die LogTag® Smart Calibrated Probes sind präzise und zuverlässige Messfühler, die ausgetauscht und separat von Ihrem kompatiblen Logger kalibriert werden können. Dies reduziert Ausfallzeiten beim Logging und macht die Rücksendung des Loggers zur Kalibrierung überflüssig. Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, können Benutzer dank des Plug-and-Play-Designs den Messfühler einfach austauschen.

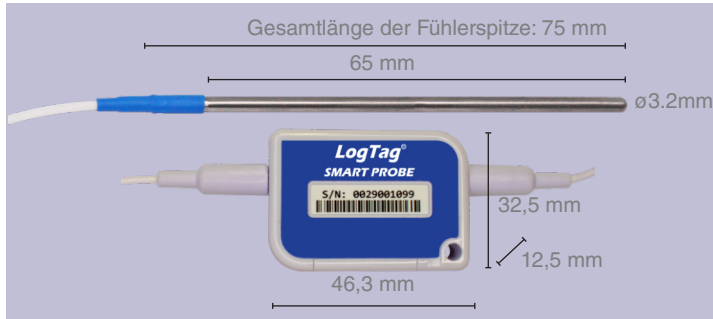


CP100K - Smart Probe

Artikelnummer:	CP100K-15: 1,5 m CP100K-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	UTRED30-16 Zweikanal UTRED30-WiFi Zweikanal TRED30-16U
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

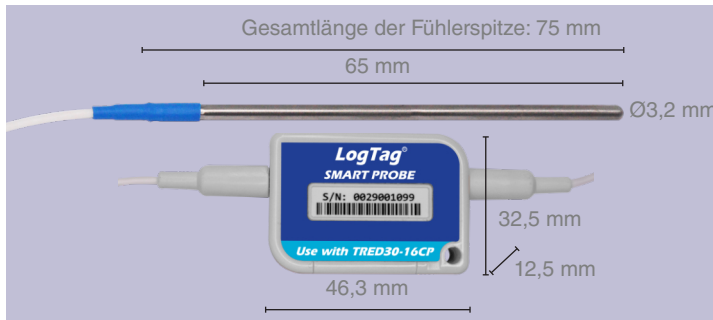


CP110K - Smart Probe

Artikelnummer:	CP110K-15: 1,5 m CP110K-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TRED30-16CP
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

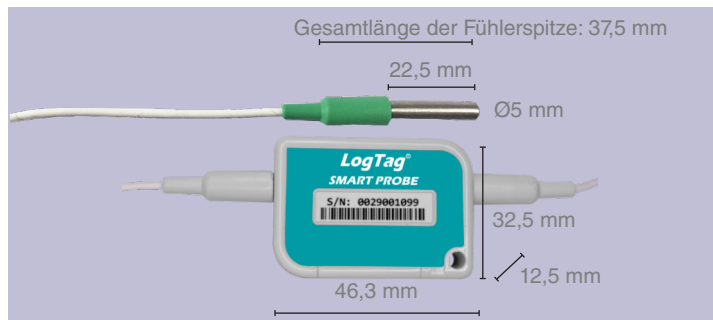

CP10S - Smart Probe

Artikelnummer:	CP10S-15: 1,5 m CP10S-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	UTREL30-16 Zweikanal UTREL30-WiFi Zweikanal
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-90 °C to +40 °C

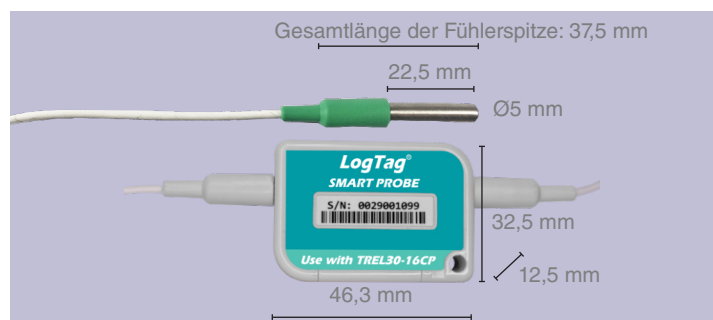


CP11S - Smart Probe

Artikelnummer:	CP11S-15: 1,5 m CP11S-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREL30-16CP
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-90 °C to +40 °C


ST100 Serie

Die LogTag® ST100- Serie eignet sich in Verbindung mit kompatiblen externen Datenloggern für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle verwendeten Materialien inklusive des Kabels sind lebensmittelecht nach FDA (außer ST100B), und mit einem hochwertigen vergoldeten MCX-Stecker und einem industrietauglichen PTFE-Koaxialkabel abgeschlossen.

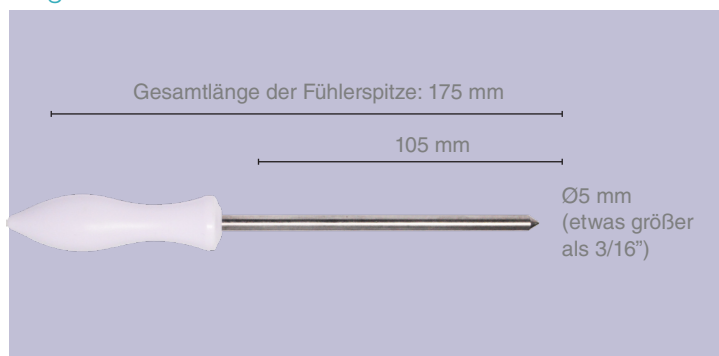


ST100H - Edelstahlfühler mit langer Fühlerspitze und Griff

Artikelnummer:	ST100H-15: 1,5 m ST100H-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

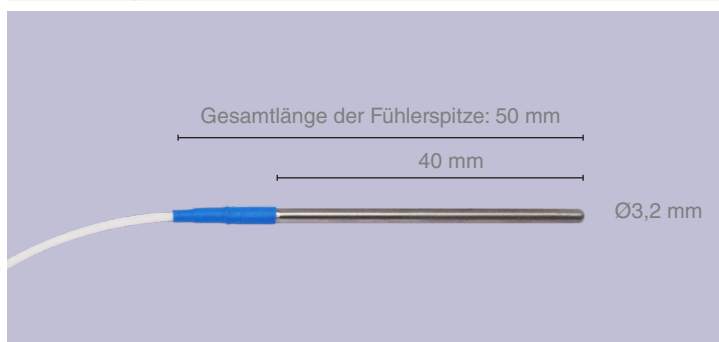


ST100J - Edelstahlfühler mit kurzer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST100J-15: 1,5 m ST100J-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

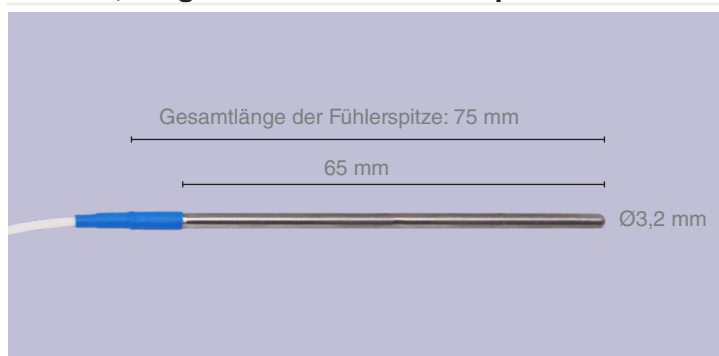


ST100K - Edelstahlfühler mit mittlerer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST100K-15: 1,5 m ST100K-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

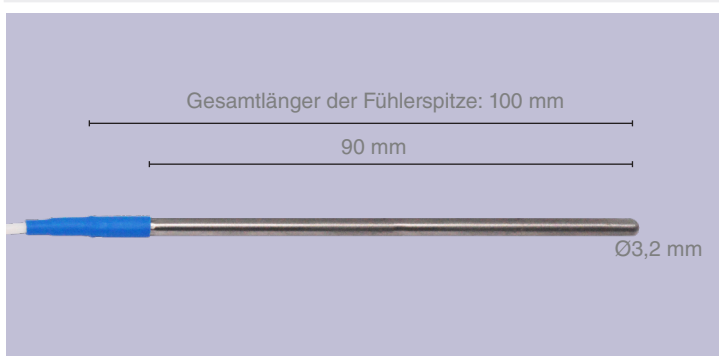


ST100L - Edelstahlfühler mit langer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST100L-15: 1,5 m ST100L-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

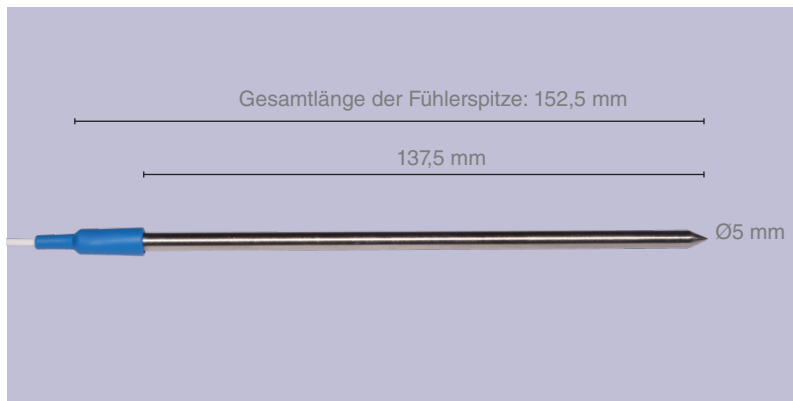


ST100T - Edelstahlfühler mit langer Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST100T-15: 1,5 m ST100T-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

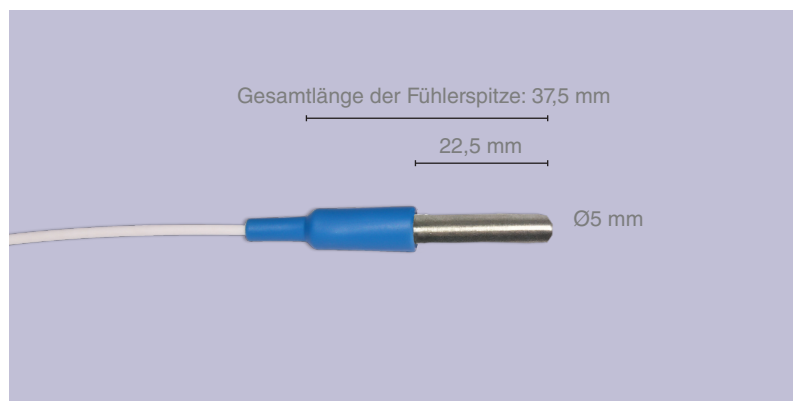

ST100S - Edelstahlfühler mit kurzer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST100S-15: 1,5 m ST100S-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C

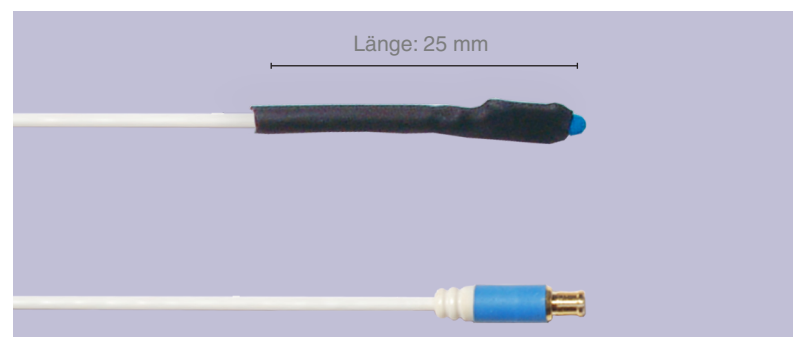


ST100B - Fühler mit nicht verkapseltem Sensor

Artikelnummer:	ST100B-15: 1,5 m ST100B-30: 3,0 m
Für alle Logger:	TREX Logger TRED30 Logger UTRED & UTRED30 Logger
Fühler Temperaturbereich:	-40 °C to +99 °C


ST10 Serie (Niedrigtemperatur)

Fühler der LogTag® ST10 Serie unterscheiden sich von den Fühlern anderer Serien durch die grüne Manschette und den grünen Bereich am Steckerende des Kabels und sind für den Einsatz mit den Niedrigtemperatur-Loggern TREL/UTREL vorgesehen. Die Fühler sind mit hochqualitativen, vergoldeten Anschlusssteckern versehen und verwenden PTFE Kabel in Industriequalität.

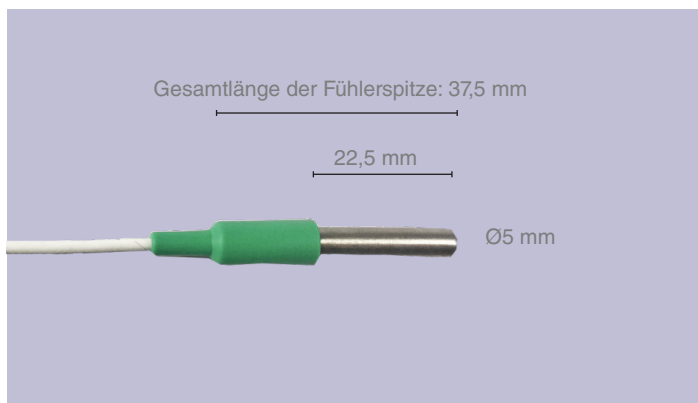

ST10S - Edelstahlfühler mit kurzer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST10S-05: 0,5 m ST10S-15: 1,5 m ST10S-30: 3,0 m
Für folgende Logger:	TREL & TREL30 Logger UTREL & UTREL30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-90 °C to +40 °C

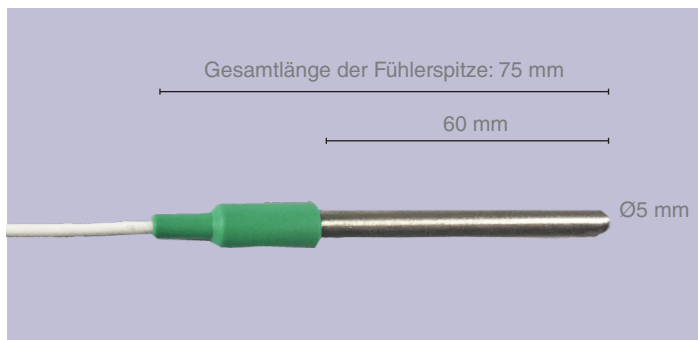


ST10M - Edelstahlfühler mit mittlerer, abgerundeter Fühlerspitze

Artikelnummer:	ST10M-15: 1,5 m
Für folgende Logger:	TREL & TREL30 Logger UTREL & UTREL30 Logger
Edelstahlmaterial:	316
Fühler Temperaturbereich:	-90°C to +40°C

STX-50

5 Meter Verlängerungskabel für alle externen Fühler der ST10 und ST100 Serien, ausgenommen Smart Probes. Das Buchsenende des Kabels, das den Stecker des Fühlers aufnimmt (sowohl für ST100 als auch ST10 Fühler geeignet), ist mit einer flexiblen Manschette versehen, die bei eingestecktem Fühler der Verbindungsstelle die Schutzart IP61 verleiht. Das Verlängerungskabel STX-50 ist für den dauerhaften Anschluss und nicht für wiederholte Steckvorgänge vorgesehen.

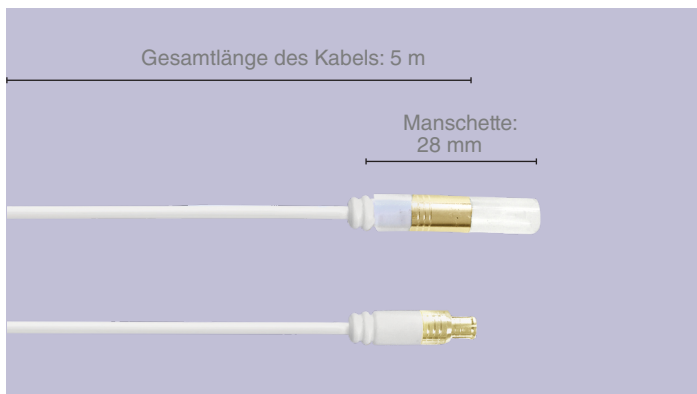

Artikelnummer:	STX-50
Schutzart:	Verbindung Logger-Verlängerung: IP61 (Bei vertikal aufgehängtem Logger) Verbindung Verlängerung-Fühler: IP61 (-46 °C bis +74 °C)
Kompatibilität:	Gedacht als Verlängerung für Fühler der ST10 und ST100 Serien* *nur eine Verlängerung pro Logger

STX-50 - Fühler-Verlängerungskabel